

Het losmaken van de leien gebeurt door middel van een ijzeren lat die speciaal gemaakt is om nagels los te maken waarmee de leien vast gemaakt zijn.




de draagkeper onder de leien wordt opgezocht om de beugel op vast te maken.



Door middel van een houtbeitel worden in de keepers een holte gemaakt. Dit omdat de beugels onder de leien in moeten liggen.



de keeper op maat gemaakt.

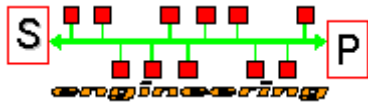

het passen van de beugel




het vastzetten van de beugel



de leien worden op maat afgetekend zodat alles terug mooi aansluit zoals het lag




de leien worden op maat geknipt

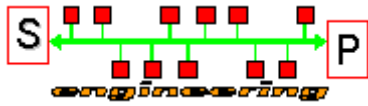

als de lei op maat gemaakt is wordt ze teruggelegd



de leien worden terug vast gemaakt met haakjes en vastgekit

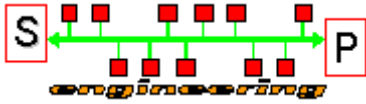


om er zeker van te zijn dat het waterdicht is wordt er nog een loodlap over de 2 leien en beugel gelegd



het lood wordt passend gemaakt met een slaghout



het lood wordt vastgekit en opnieuw aangeklopt

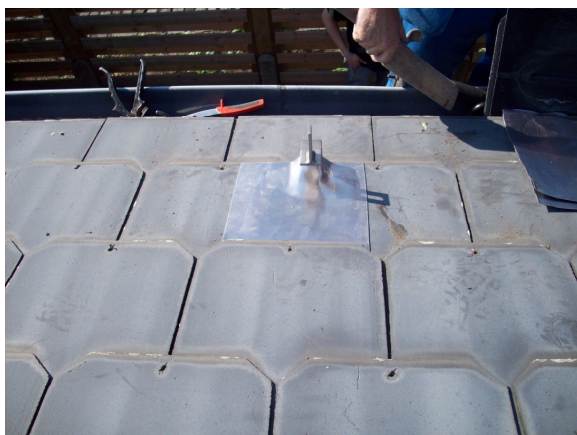

de beugel zit vast en alles is terug waterdicht gemaakt